




Betonstraatstenen Rockstone

De Rockstone betonstraatstenen schitteren niet enkel door hun stoere uitzicht, maar ook door het gebruik van premium natuursteengranulaten als blauwe hardsteen, graniet, basalt en porfier. Deze komen aan de oppervlakte dankzij de uitwasbehandeling en geven de betonstraatstenen een glinstering, een natuurlijke look en garanderen een optimaal kleurbehoud. Met tien kleuren -Silver, Dimgrey, Blue Steel, Black, Diamond, Dark, Ebony, Maroon, Ginger en Ivory- en zeven formaten bevat het

populaire Rockstone gamma voor elk wat wils (niet elke kleur bestaat in elk formaat). Het Rockstone Matrix multiformaat geeft mogelijkheden om speelse projecten te realiseren met een aparte toets.

De Rockstone betonstraatsteen van 6 cm dik laat zich perfect combineren met andere producten uit het Stone & Style gamma zoals de Rockstone Megategel, de Rockstone megatrappen of de Rockborder.

► Kleuren

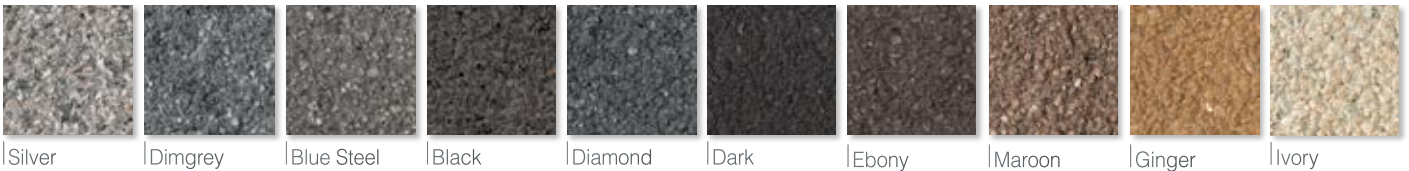

► Formaten

(LxBxH)	SILVER	DIMGREY	BLUE STEEL	BLACK	DIAMOND	DARK	EBONY	MAROON	GINGER	IVORY
40x30x6 cm			✓	✓	✓	✓				
30x20x6 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30x10x6 cm			✓	✓	✓	✓				
20x20x6 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
20x5x6 cm	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
15x15x6 cm	✓		✓	✓	✓		✓			✓
Matrix (7,5+15+22,5) x15x6 cm				✓						

RockBorder (LxHxB)

100x20x6 cm	✓		✓	✓	✓	✓				
-------------	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--



Betonstraatstenen Rockstone

► Onderhoud

- De tegels na morsen altijd onmiddellijk reinigen. Zuurhoudende producten, dierlijke uitwerpselen en plantaardige resten kunnen blijvende vlekken veroorzaken.
- Normale vervuiling verwijderen met een harde borstel of de combinatie van een harde borstel met zuiver water.
- Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent. Voor olie- en vetvlekken zijn producten verkrijgbaar bij de bouwhandelaars (Lösefix van Lithofin, HG Super remover ...).
- Groene aanslag kan meestal eenvoudig verwijderd worden door de tegels te behandelen (gieten of sproeien) met anti-mos producten. Deze zijn bij de bouwhandelaars te verkrijgen (HG groenaanslagreiniger, Allex Lithofin).
- Vermijd gebruik van een hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de tegels beschadigen, het oppervlak verruwen waardoor de tegel poreuzer en dus sneller groen en vuil wordt.

► Plaatsing

- Neem voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden, eventueel afdekken met plasticfolie – opgelet: het te lang afdekken kan kalkuitbloei veroorzaken.
- Iedere dag op het einde van de werken, het oppervlak reinigen met zuiver water.
- Zaagwerken nooit uitvoeren op of naast de geplaatste bestrating.
- Kleine oneffenheden en dikteverschillen wegwerken door te kloppen met een kunststofhamer.
- Bij plaatsing met minimale voeg is invoegen niet nodig en zelfs af te raden.
- Bij plaatsing met grotere voeg, inborstelen met grover voegmateriaal zoals zuiver gebroken split 1/3 of 2/5 mm. Nooit opvoegen met cementmortel dit om stukvriezen van voegen te vermijden.